

PIÈCES :

- A** tuyaux - (2) 1 po x 48 po
 - B** raccords en T - (18) 1 po
 - C** mamelons - (8) 1 po x 3 po
 - D** mamelons - (29) 1 po x 6 po
 - E** raccords - (18) 1 po
 - F** mamelons simples - (12) 1 po
 - G** brides pour plancher - (24) 1 po
 - H** tuyaux - (2) 1 po x 24 po
 - I** tuyaux - (4) 1 po x 18 po
 - J** planches pour le dessus des bancs - (14) 1 3/4 po x 2 1/8 po x 56 po
 - K** planches pour le dessus de la table - (15) 1 3/4 po x 2 1/8 po x 70 po
 - L** espaceurs - (78) 1/4 po x 1 1/2 po x 4 po
 - M** tiges filetées - (2) 3/8 po x coupées aux bonnes dimensions
 - N** supports de renfort - (3) 1 x 3 x 23 3/4 po
-

TUYAU GALVANISÉ DE 1 PO ET RACCORDS

A TUYAU DE 48 PO

H TUYAU DE 24 PO


I TUYAU DE 18 PO




B RACCORD EN T



C MAMELON DE 3 PO



D MAMELON DE 6 PO




E RACCORD DE 1 PO




F MAMELON SIMPLE DE 1 PO




G BRIDE POUR PLANCHER



BASE POUR LES BANCS

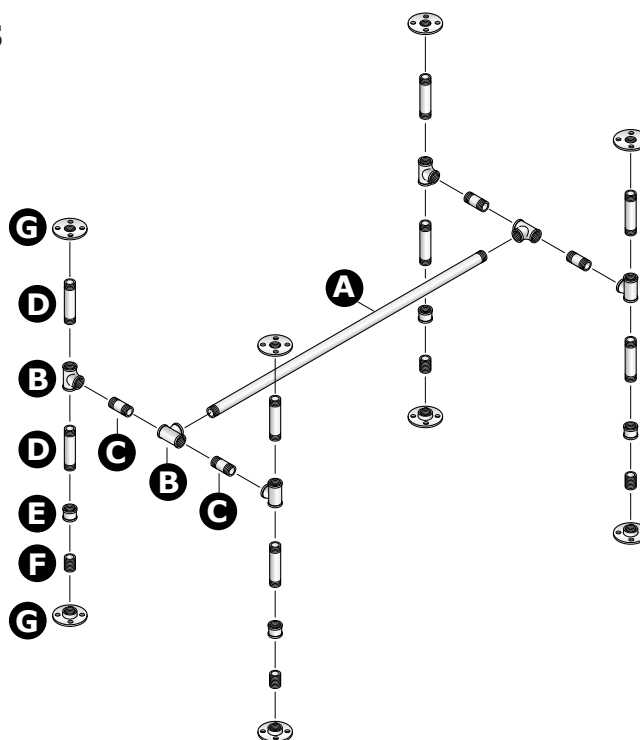


BASE POUR LA TABLE

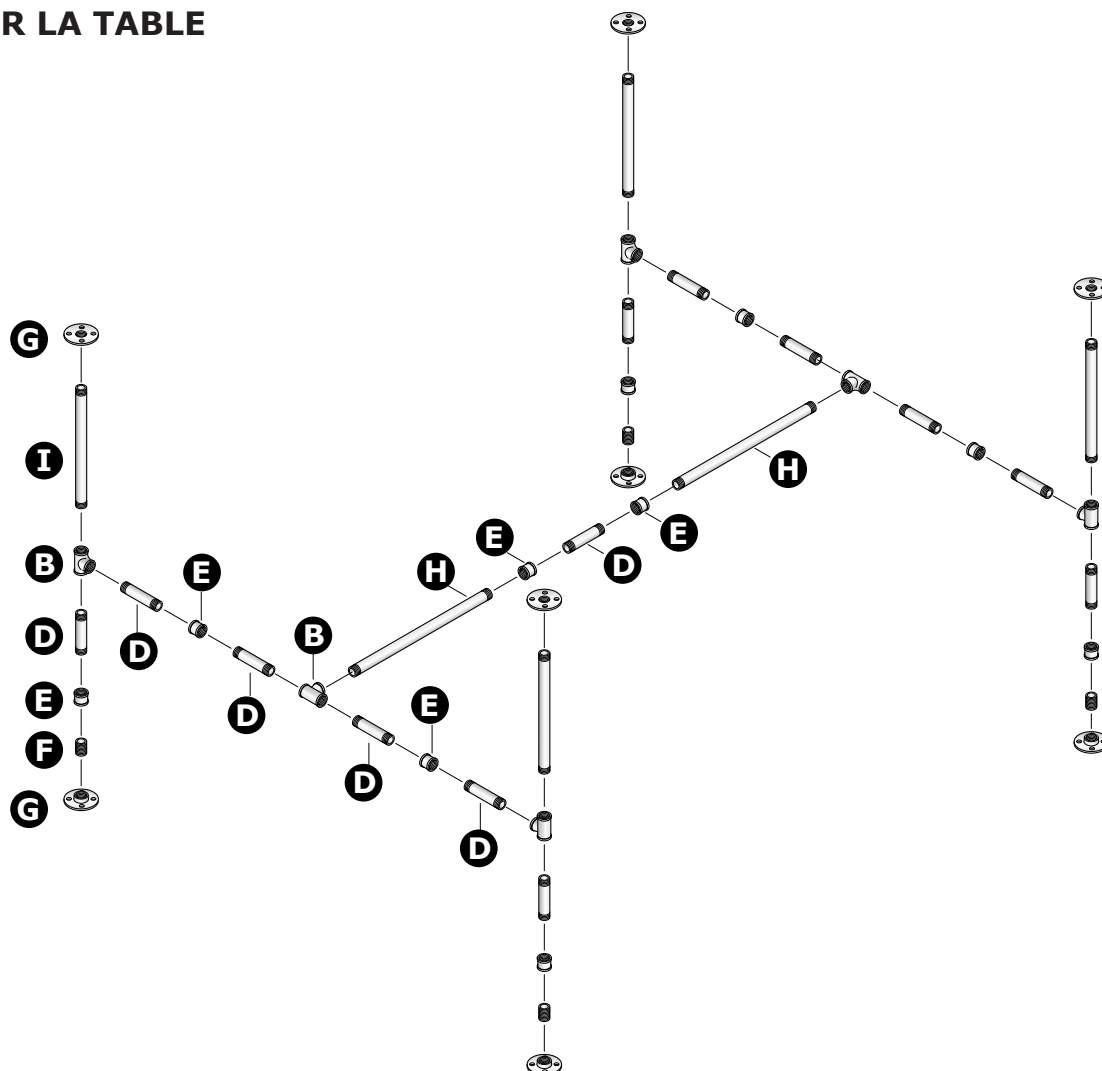


BASE POUR LES BANCS

Assurez-vous que la profondeur de l'armature du bas est inférieure à la profondeur des planches du dessus des bancs, soit 13 3/4 po.

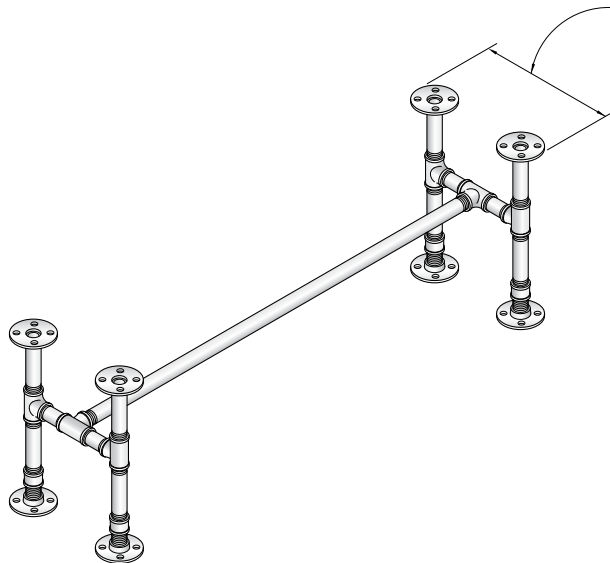


BASE POUR LA TABLE


Assurez-vous que la profondeur de l'armature du bas est inférieure à la profondeur des planches du dessus de la table, soit 29 3/4 po.

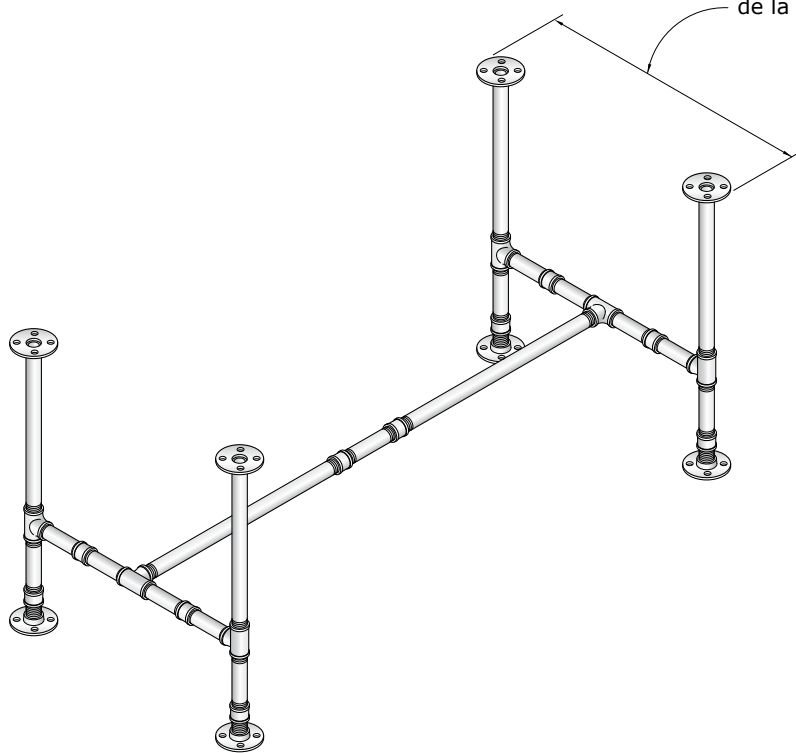


DESSUS DE BANCS
14 planches nécessaires
(7 planches par banc)

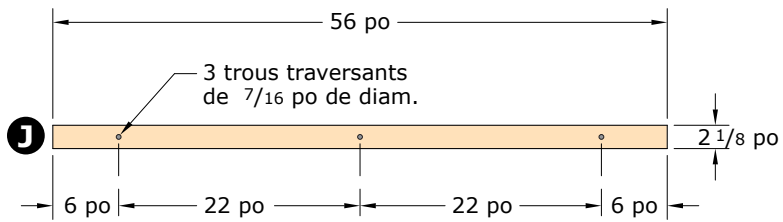


ESPACEURS
78 pièces nécessaires

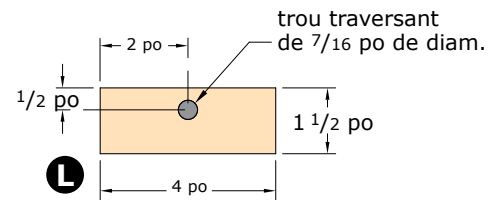


DESSUS DE LA TABLE
15 planches nécessaires

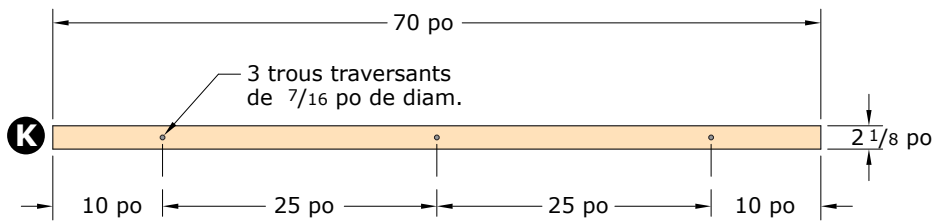


DESSUS DE BANCS
(assembler 2 dessus de bancs)

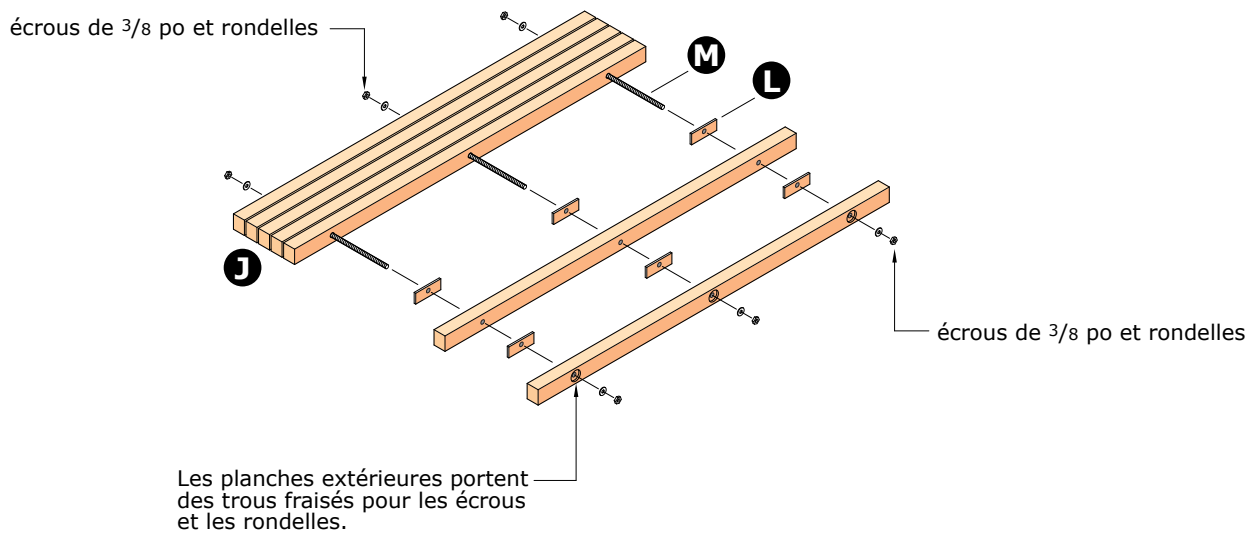


DESSUS DE LA TABLE

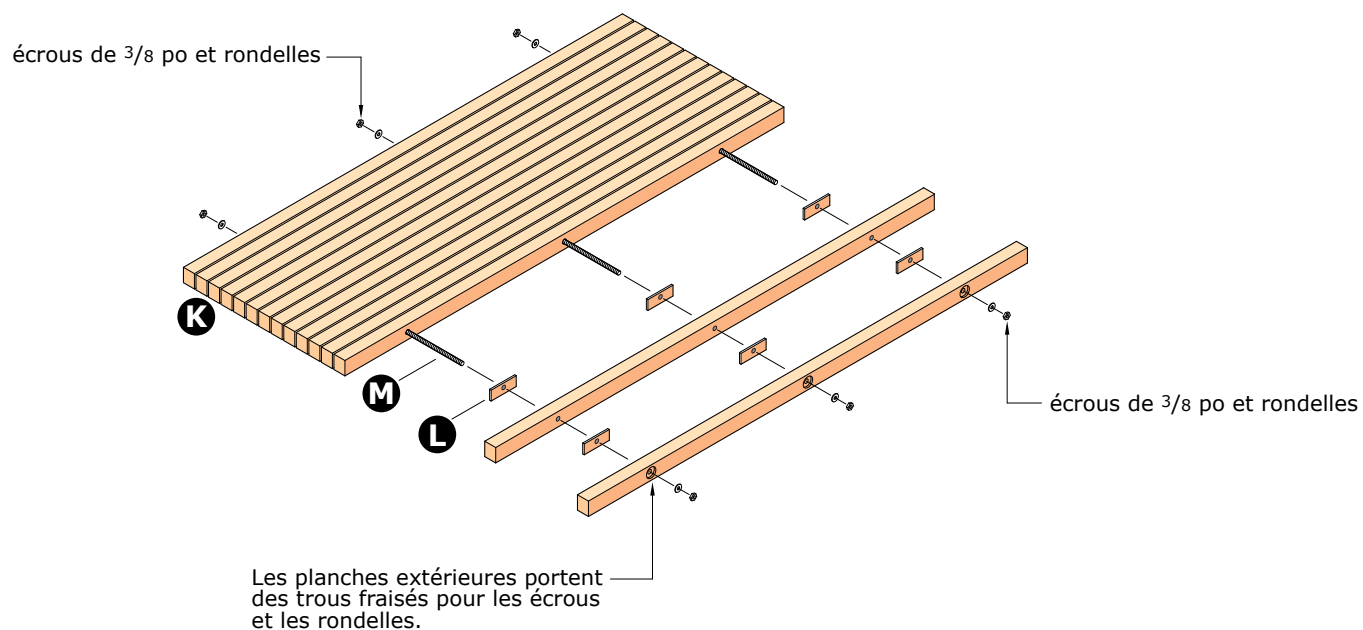

DESSUS DE LA TABLE

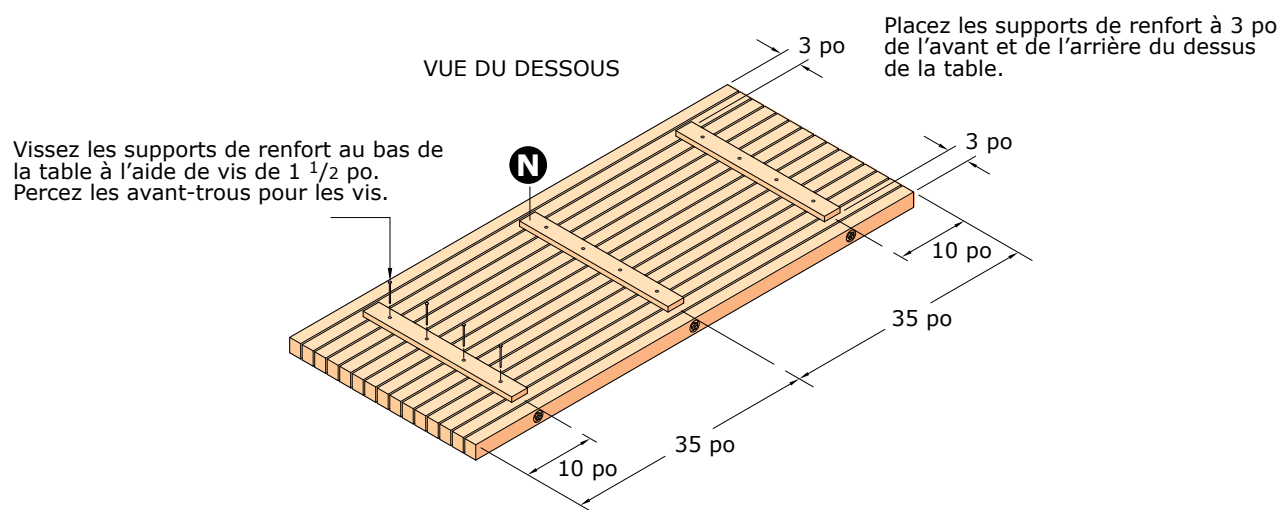

BANCS

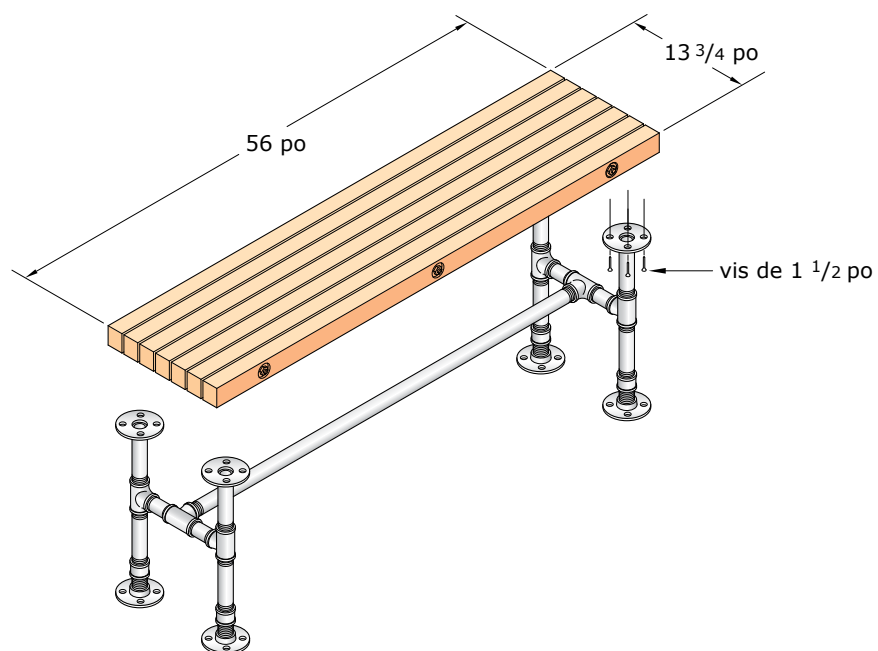

TABLE

